

わが家をいつまでも快適に！ 誌上メンテナンス講座

Vol.
38

バックナンバーは
OWNER'S WEBで!!

≫ 01 勝手口ドアの調整

≫ 02 ベランダのお手入れ

≫ 03 キッチン吊戸棚耐震ラッチロック解除

雨、風、砂ぼこりにさらされる勝手口やベランダ。
玄関やリビングの窓に比べつい後回しにしがちではないですか。
お手入れをすることで見違えるほどキレイになります。
年に1、2回を目安に家族でお手入れしませんか。

【技術監修】植月 英貴

トヨタホーム アフターサービス
担当DIYアドバイザー



01 勝手口ドアの調整

防犯上最も大切な部位だからこそ、
鍵の掛かりが悪いなどの問題は早急に対処しましょう。

毎日開閉する勝手口ドアは、長年使用しているとガタツキなどが生じます。

しかし、セルフメンテナンスで調整できることが多いので、「ドアハンドルのガタツキ」や、「鍵が掛かりにくい」などと感じたら、
早めにお手入れして勝手口ドアが正常に開閉、施錠できるように心掛けましょう。

※ご使用前に必ず、製品の取扱説明書および注意事項をお読みください。※シリコンスプレーは鍵シリンダーに使用しないでください。

部位の名称

- 各メーカーの取扱説明書
や使用上の注意書きを
必ずお読みください。
- 調整やお手入れを行う際
は、手袋をご使用ください。



鍵錠



ラッチボルト



鍵錠



ストライク

1 ラッチボルトのお手入れ、ドアハンドルの増し締め

【お手入れの目安】数ヶ月ごとに 【お手入れにかかる時間】約10分 【用意するもの】プラスドライバー、シリコンスプレー、雑巾、手袋


●ラッチボルトのお手入れ

ラッチボルトの不具合は、ラッチボルトの隙間に汚れがたまり、
動きが悪くなる場合が多いので、数ヶ月ごとにお手入れをしましょう。



ラッチボルトを押し込んだりして状態を見ます。ドアハンドルを引きながら、
ラッチボルトを少し押すと、左右にも動かすことができます。

※ラッチボルトが出ていない場合は、ラッチボルト本体の異常です。

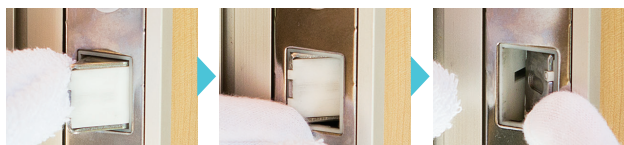

雑巾にシリコンスプレーを吹き付けて、浸透させます。

●ドアハンドルの増し締め

ドアハンドルがゆるくなった時は、プラスドライバーでビスを締めてください。
ビスの溝をつぶさないようにご注意ください。



2 鍵の掛かりが悪くなったときの調整方法

【お手入れの目安】鍵の掛かりが悪くなったとき 【お手入れにかかる時間】約10分 【用意するもの】プラスドライバー、手袋



まずは、勝手口ドアを開けた状態でサムターンを回して、鎌錠がスムーズに出入りするかの確認します。



上下のネジを少しずつゆるめ、ストライクを動かして位置を調整します。サムターンを回して鎌錠が掛かるか確認しながら、適切な位置でネジを締めて固定します。掛かりがスムーズでない場合は、再度ストライクの位置を調整します。鎌錠がスムーズに掛かれば完了。※注意:ビスは絶対はずさないでください。もう一つのストライクも同様の作業で、位置を調整します。※鎌錠のお手入れもラッチボルトと同様です。



3 網付き格子のはずし方、取付け方

【用意するもの】軍手、雑巾

キッチンから見た勝手口ドア



勝手口ドアの外側に付いている網付き格子をはずす場合は、内側のドア下にあるネジをはずします。



最初にネジのつまみ部分を左へ回しネジをはずし、引き抜きます。



網付き格子を少し持ち上げドア部分からはずします。




持ち上げた網付き格子を手前に少し引き、ドアノブに当たらない位置まで左にずらし、そのまま手前に移動させます。



網付き格子をはずした後は、清掃します。脚立は写真のようにお使いください。あわせて網付き格子を水洗いしてきれいにしておきましょう。



網付き格子を取付ける場合は、ドア側上部のフック穴に、網付き格子裏側上部のフックをはめ込みます。

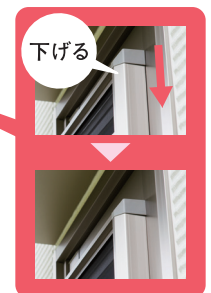

持ち上げた網付き格子をドアノブに当たらないように移動させ、網付き格子を付ける枠に合わせます。その際持ち上げた網付き格子をドア側上部のフック穴に、網付き格子裏側上部のフックをはめ込むようにして下に下ろせば網付き格子が取付けられます。取付けた後は、はずしたネジで止めます。