


クルマde給電を使う場合の操作手順


(1) 回路切換スイッチボックスの切替え (屋内)

①切替レバーを下げる (外部電源側)

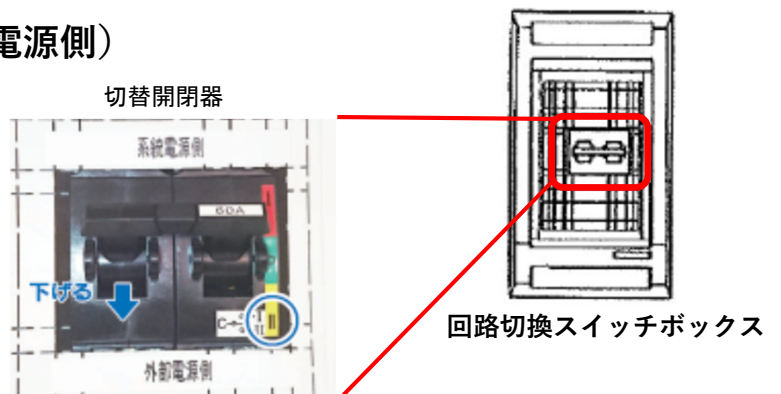

(2) 外部電源用ケーブルの接続 (屋外)

①防水形フランジインレットにコードコネクタボディを差し込み、防水丸蓋を締める

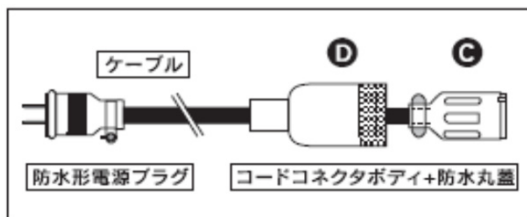

防水形フランジインレット



②外部電源 (車載アクセサリコンセント、ヴィークルパワーコネクタ、ポータブル発電機等) のコンセントに防水形電源プラグを差し込む



(3) 外部電源を始動する

- ※外部電源は換気の良い所で使用して下さい、インナーガレージ等で使用する場合は、シャッターを開けるなど十分な換気を行って下さい
- ※使用する外部電源の取扱説明書に従い、安全上の注意を守って下さい

停電復旧時の操作手順

停電が復旧したら下記の手順で通常時給電に切り替えます

(4) 使用している電源の停止 (屋内)

クルマde給電回路で使用している宅内の機器の電源をOFFにする

(5) 外部電源の停止

(6) 外部電源用ケーブルの取り外し (屋外)

- ①外部電源の停止状態を確認後、外部電源のコンセントから防水形電源プラグを抜く




車載アクセサリーコンセント



ヴィークルパワーコネクター



ポータブル発電機



- ②防水形フランジインレットからコードコネクタボディを抜き、防水形フランジインレットの蓋を閉める




防水丸蓋をゆるめ
取り外す



コネクタを抜く



蓋をしっかり閉める



電源ケーブルを束ね
保管袋に収納

※非常時に
取り出しやすい
場所へ保管する

(7) 回路切換ボックスの切替え (屋内)

- ①切替レバーを上げる (系統電源側)



切替開閉器