

3 壁に開いたクギ穴や
ネジ穴のお手入れ

【作業時間】

約20分(穴の程度に応じて)

【作業頻度】

穴が目立ってきたら

【用意するもの】

- キレイな雑巾 ●軍手
- 「クロスのはがれ補修材」などの補修材




穴の周辺に盛り上がっている箇所があれば、ヘラなどで押し込み平らにします。



開いている穴に「クロスのはがれ補修材」などの穴うめ材を埋め込みます。


壁紙が盛り上がっている場合は、「クロスのはがれ補修材」などの穴うめ材とともに壁に埋め戻します。

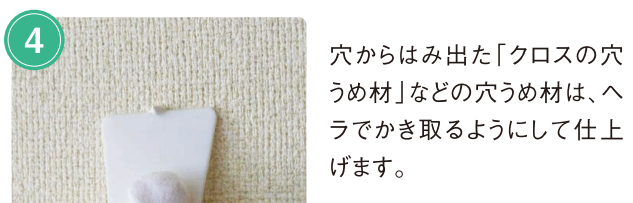

穴からはみ出た「クロスのはがれ補修材」などの穴うめ材は、ヘラでかき取るようにして仕上げます。



最後にキレイな雑巾で軽く拭き取ります。

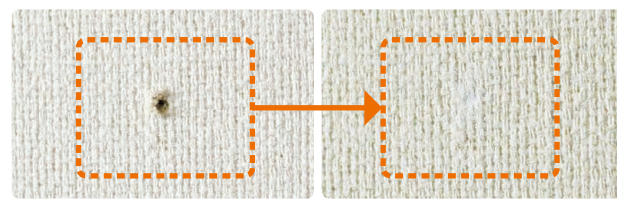

Before

After

2 はがれて浮いてきた
ビニールクロスのお手入れ

【作業時間】

約30分(すき間の程度に応じて)

【作業頻度】

壁紙がはがれた時に

【用意するもの】


- キレイな雑巾 ●軍手
- 「クロスのはがれ補修セット」などの補修材




接着面に古いのりやゴミ、油分などがついていたらしっかり拭き取り、十分に乾燥させます。




補修材のボトルにノズルを取付け、のりを塗布。ハケを使って均一に塗ります。

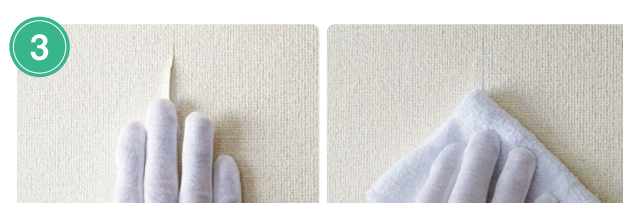

補修する部分をはり合わせ、しばらく手でしっかり押さえます。はみ出したのりは乾く前に雑巾でキレイに拭き取ります。

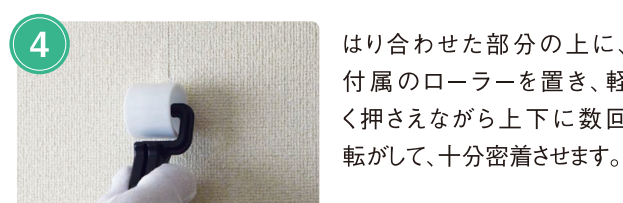

はり合わせた部分の上に、付属のローラーを置き、軽く押さえながら上下に数回転がして、十分密着させます。

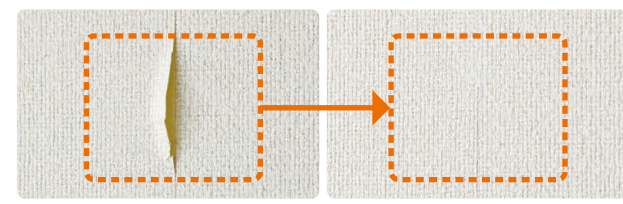

Before

After

壁紙(ビニールクロス)のお手入れ方法

ビニールクロスの補修は、気がついたらすぐ行うことがいつまでもキレイなわが家を保つヒケツです。

ビニールクロスのすき間や穴のお手入れ方法は、オーナー様からのお問い合わせが多いモノの一つです。今回ご紹介するお手入れ方法は、どなたにでも簡単に出来るモノばかりです。気になるビニールクロスのすき間、壁についてしまったフックやピンの穴跡のお手入れにぜひお役立てください。



【技術監修】植月 英貴
トヨタホーム アフターサービス担当
DIYアドバイザー




- ビニールクロスのはがれは、見つけたらすぐにメンテナンスしてください。そのままにしておくとクロスのはがれた部分にクセが残る補修材が接着しにくくなります。
- ビニールクロスがはがれている部分は、切ったりしないでください。メンテナンスができなくなります。

1 小さなすき間ができた
ビニールクロスのお手入れ


【作業時間】 約10分

【作業頻度】 すき間ができたら

【用意するもの】 ●キレイな雑巾 ●軍手 ●「クロスのはがれ補修材」などの補修材

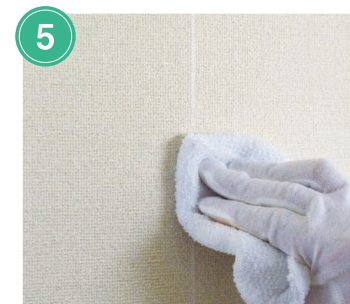


きれいな水でしぼった雑巾やスポンジで、軽く拭き取ってください。

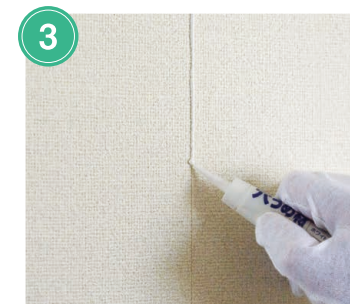

クロスのはがれ補修材を、すき間に沿って埋めていきます。




クロスの継目にすき間が出来た場合(クロスがはがれていない場合)。

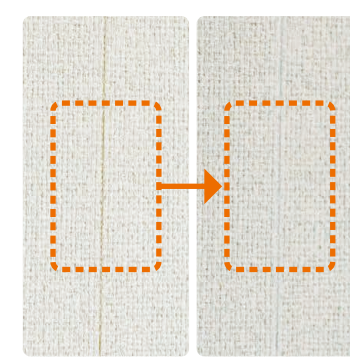

Before

After

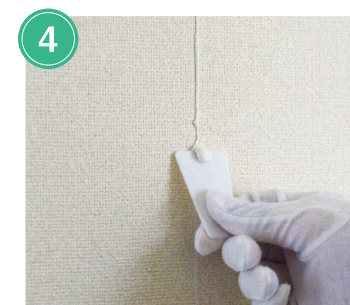

付属のヘラで、すき間に沿ってはみ出た穴うめ材をすき取ります。



接着する面のゴミや汚れを、ヘラや濡れ雑巾で落としてください。

スマートフォンやOwner's webから、今回ご紹介した3つのお手入れ動画をご覧いただけます。



ここで紹介した「クロスのはがれ補修材」と「クロスのはがれ補修セット」はOwner's webの「らいさぽ」で購入できます

らいさぽ

検索