

停電時の給電機能の使い方

エネファームtypeS


< 自動給電の仕組みと冷蔵庫の注意点 >

- ・ 自動切替器が停電を検知し、約90秒後、エネファームから照明や情報分電盤、冷蔵庫コンセントへ自動で給電を開始し、給電電力を超えない範囲で電力の使用が可能です
- ・ 照明や冷蔵庫コンセントについては、新築時に場所を指定しています

注意


**起動電力が大きい冷蔵庫の場合
エネファームの給電電力を超え
使用できない場合があります**

**この時
エネファームの給電は
一度停止するため
照明も点かなくなります**

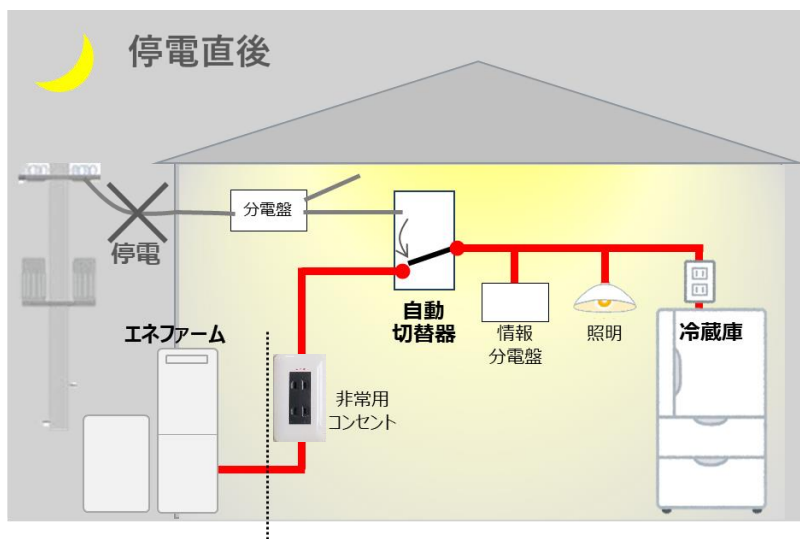

エネファームの給電が停止した時の 復旧方法

- 1 冷蔵庫のプラグをコンセントから抜いてください
- 2 リモコン画面に「使用する電気を減らし
ON/OFFスイッチをONにしてください」と表示されます
- 3 リモコン画面表示後、 を「入」（ランプ点灯）にしてください
- 4 リモコンに表示される使用電力（消費電力）が 発電電力を超えないことを確認しながら 非常用コンセントに 冷蔵庫のプラグをつなげてください

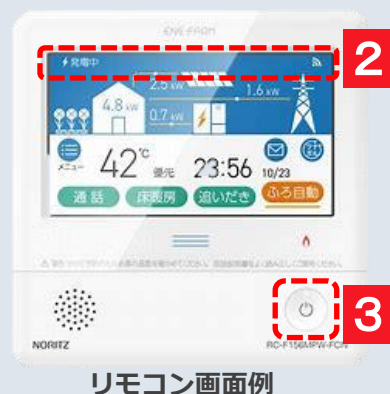

リモコン画面例

※冷蔵庫の種類によっては、上記を実施しても使用できない場合がございます
(例 インバータ制御でないなど 起動電力の大きな冷蔵庫)

<エネファームの発電電力を上げるには>

使用電力が少ない状態がしばらく続くと発電電力を下げる場合があります。
リモコン操作にて高出力モードへ切替することが可能です。
具体的な操作方法是動画でご紹介します。

