


2 片開き戸の調整

フルハイトヒンジの調整

◆ ドアを閉めた状態で3方向の調整が可能です。

※左右・前後調整用の固定ねじは2回転以上は緩めないでください。

※部品の各調整に電動ドライバーを使用しないでください。部品を破損する恐れがあります。

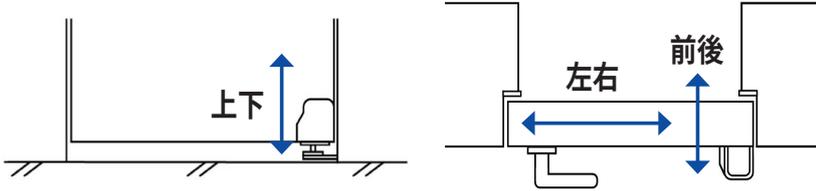

【1】上下調整 (下ヒンジで調整) ※写真はR勝手となります。



【2】左右調整 (上・下ヒンジで調整)

①ねじを緩める

②調整する

③ねじを固定する



【3】前後調整 (上・下ヒンジで調整)

①ねじを緩める

②調整する

③ねじを固定する

